


Искусство

декоративного камня!



**ГЕKKO**  **STONE**  
декоративный камень

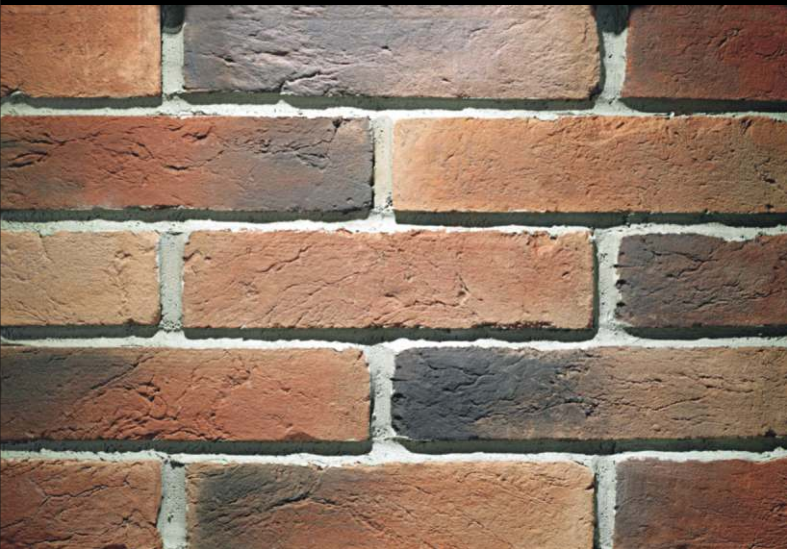

# СКАЛИСТАЯ ГОРА

---

ледяной уступ



терракота



кот-д`ивуар



осенний микс



облицовка угла, расцветка "ледяной уступ"



Знаменитый пояс скалистых гор "The Rocky Mountain" (штат Колорадо) по праву считается одним из самых живописных мест на Земле. "Скалистая гора" - свой собственный неповторимый уголок горного рая.

**сахара**



**оранжфилд**



**фисташковый**



**золотой каньон**



**альбион**



**хамелеон**



**конкистадор**



**шторм**



**угловые элементы**




**Характеристики фактуры:**

для скорости и удобства монтажа фактура спроектирована в виде отдельных модулей длиной от 15 до 50 см. Благодаря применению двух типов модулей шириной 5 и 10 см удастся добиться абсолютной естественности и натуральности укладки камня.

**Теперь отдельные камни-модули очень трудно выделить в общей картине укладки!**

# АНТИЧНЫЙ КИРПИЧ


венецианский обожженный

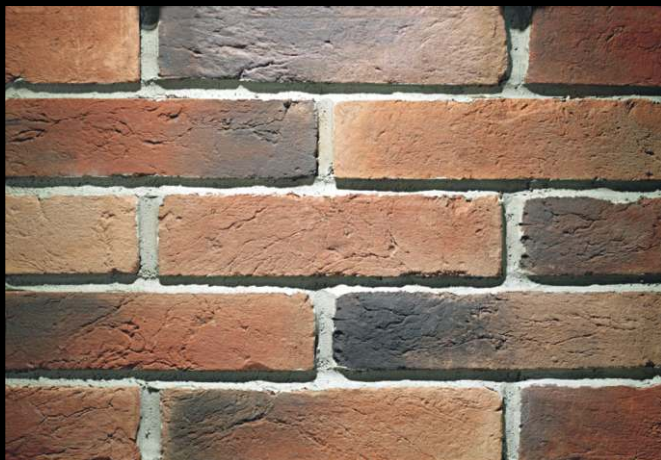

хамелеон



коррида

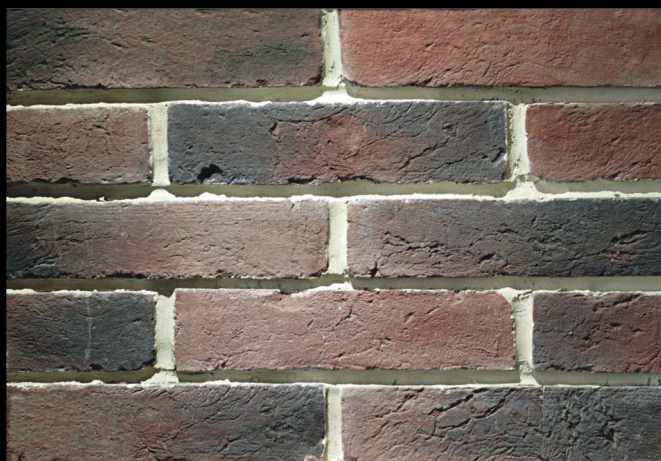

сахара



альбион



угловой элемент



## Характеристики фактуры:

фактура спроектирована в виде отдельных плиток-кирпичиков длиной около 265 мм и шириной около 60 мм. Толщина плитки в пределах 13-14 мм. Имеются угловые элементы для облицовки наружных углов. Плитка укладывается с учетом рекомендуемой ширины швов 12 мм.

Фактура представляет собой имитацию кладки глиняного обожженного кирпича в античном стиле. Наличие следов выветривания и натуральных сколов придает поистине богатый и благородный вид жилищу, при этом подчеркивая хороший вкус хозяев!



# СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ

венецианский красный




хамелеон



альпийская усадьба



сахара

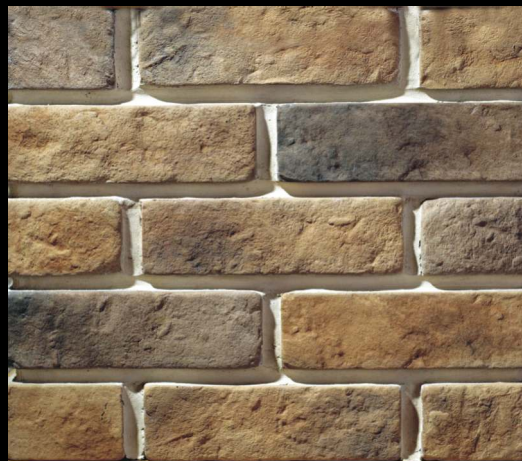

альбион



угловые элементы



## **Характеристики фактуры:**

фактура спроектирована в виде отдельных плиток-кирпичиков длиной 200 мм и шириной 60 мм. Толщина плиток в пределах 14 мм. Имеются угловые элементы для облицовки наружных углов. Плитка укладывается с учетом рекомендуемой ширины швов до 12 мм. Кроме того, для получения эффекта кладки из отесанного булыжника фактуру можно укладывать без швов.

Фактура представляет собой кладку из известнякового кирпича, естественно состаренного временем. Наличие выветренных сколов и углублений создает ощущение античности и благородной древности строений и композиций, облицованных при помощи кирпичей "OLD BRICK".

альпийская усадьба



венцианский красный



альпийская усадьба, облицовка террасы



# ПАЛЬЧИКИ

снежный замок



горная река



кот-д`ивуар



медовая осень



## Характеристики фактуры:

фактура представляет собой мозаику из отдельных элементов-"пальчиков" длиной от 40 до 300 мм и шириной около 30 мм. Толщина элементов в пределах 18 - 30 мм. Мозаика из "пальчиков" укладывается "стык в стык" без швов.



Уникальная по своей красоте и изяществу фактура "Пальчики", прототипом которой является особым образом шлифованный белый мрамор, способна привнести неповторимую "изюминку" в интерьер или экстерьер Вашего жилья!

**сахара**



УГЛОВОЙ СТЫК



**хамелеон**



вариант облицовки интерьера





Декоративный облицовочный камень "GEKKOSTONE" изготовлен из мелкозернистого бетона согласно требованиям **СТБ 1374-2003** на основе высокомарочного белого цемента, мытого песка высшего сорта с добавкой высококачественных экологически чистых красителей и пластификаторов и предназначен как для наружной, так и внутренней облицовки.

**Камень имеет следующие прочностные показатели:**

Показатель	Прочность на сжатие, кг/см <sup>2</sup>	Прочность на изгиб, кг/см <sup>2</sup>	Морозостойкость, циклов	Водо-непроницаемость	Водо-поглощение, %
Согласно требованиям <b>СТБ 1374-2003</b>	не ниже 260 кг/см <sup>2</sup>	не ниже 76,5 кг/см <sup>2</sup>	не менее 150	не менее W2	не более 8,0
<b>Фактический</b> согласно Протоколу Испытаний №1474 от 07.08.2008	<b>520 кг/см<sup>2</sup></b>	<b>102 кг/см<sup>2</sup></b>	<b>более 250</b>	<b>W8</b>	<b>3.1</b>

**На какие поверхности можно укладывать камень?**

Камень кладут практически на любые структурно жесткие поверхности: кирпичные, деревянные, бетонные стены; газосиликатный блок, гипсокартон и т.п.

**Как укладывают камень?**

Камень можно крепить при помощи обычно цементного раствора, но предпочтительнее его укладывать, используя специальные облицовочные клеевые составы.

**Весь ли камень окрашен или только его поверхность?**

Декоративный камень GEKKOSTONE окрашен в массу, т.е. не только снаружи, но и внутри. Вымывание красителя исключено, так как он структурно "якорится" с цементом на стадии производства. Повторное нанесение красителя в процессе эксплуатации не требуется!

**Какова вероятность повторяемости камней при монтаже?**

Многообразие матриц, применяемых в процессе производства, а также специальная технология колористики позволяет добиться индивидуальной формы и окраски каждого изделия. Таким образом, повторения маловероятны.

**Сколько весит декоративный камень?**

В зависимости от вида изделия один квадратный метр облицовки GEKKOSTONE весит от 20 до 50 кг.

**Каков срок службы камня GEKKOSTONE?**

Компания производит камень ТОЛЬКО на основе марочных порландцементов. Мы намеренно не используем в производстве удешевляющих продукцию гипсов, за счет потери качества конечного изделия. Поэтому срок службы декоративного камня GEKKOSTONE сравним со сроком службы бетонного блока или, например, кирпича.

**Можно ли облицовывать при помощи камня GEKKOSTONE каминные порталы?**

Продукция GEKKOSTONE не содержит горючих составляющих, при нагреве не выделяет дым, поэтому идеально подходит для облицовки каминов. Рекомендуем использование термостойких клеевых растворов.

**Нужен ли специальный уход за продукцией GEKKOSTONE?**

Специального ухода не требуется.

**Внимание!** Камень предназначен для облицовки зданий и сооружений. Любое копирование фактуры незаконно и является нарушением авторских прав производителя!